

you can  
**Canon**

*i905D*

Tintenstrahldrucker

*Der leistungsstarke Fotodirektdrucker  
mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.*



OFFICIAL PARTNER



## Professionelle Fotoqualität – schnell und unkompliziert

Fotos ganz ohne PC direkt von der Speicherkarte oder einer kompatiblen Digitalkamera drucken: der Canon i905D ist vielseitig.

Er kommt mit innovativer Software und überzeugt durch hochwertige Fotoqualität und Funktionsvielfalt – für Fotoprints, die sich sehen lassen können.



### ANSCHLIESSEN

Kompatible Speicherkarte in den integrierten Kartenleser einführen oder einfach eine zu PictBridge bzw. Bubble Jet Direct kompatible Kamera anschließen.

### FOTODIREKTDRUCK MIT PICTBRIDGE

Mit dem i905D können Sie Bilder bereits kurz nach der Aufnahme ausdrucken. Ganz gleich, ob über die Speicherkarte (viele gängige Speicherkartentypen werden unterstützt) oder über eine Digitalkamera bzw. einen Digitalcamcorder mit PictBridge-/oder Bubble Jet Direct Kompatibilität.

Am LCD-Farbbildschirm werden die Bilder und Druckeinstellungen angezeigt, nur noch auswählen und drucken. Ganz einfach und ohne PC.



Herkömmlich/  
Wettbewerber



MicroFine Droplet  
Technology™



### QUALITÄT WIE IM FOTOLABOR

Das 6-Tintensystem, die High Colour Tinten und Fototinten mit 1/6 Farbdichte sorgen für intensive Farben mit hoher Farbtiefe.

Die Canon MicroFine Droplet Technology™ und Mikrodüsen mit 2 Picoliter Tröpfchengröße bietet eine hervorragende Auflösung bis zu 4.800 x 1.200 dpi<sup>1</sup> – das Ergebnis: Natürlich wirkende Fotoprints in konstant hoher Qualität.

*Herkömmliche Tintenstrahldrucker platzieren unregelmäßig geformte Farbtröpfchen mit eher zufälliger Anordnung. Die Canon MicroFine Droplet Technology™ kontrolliert die Platzierung und Dosierung der Farbtröpfchen – für regelmäßige Anordnung und perfekte, randscharfe Kontur.*

# QUALITÄT

# EINFACHE BETRIEBUNG

## SCHNELLER RANDLOSER DRUCK

### UND ANDERE PRAKTISCHE FUNKTIONEN

Randlose Fotoprints in den Formaten 10 x 15 cm, 13 x 18 cm und DIN A4? Kein Problem mit dem i905D. Für einen randlosen Print im Postkartenformat (10 x 15 cm) benötigt er nur ca. 49 Sekunden. Das Spezialmagazin für Fotopapier ist eine bequeme Sache – das Fotopapier ist ohne umständlichen Wechsel ständig parat. Außerdem druckt der i905D direkt auf geeignete CD-Rs/DVDs; den Umweg über den umständlichen Etikettendruck können Sie sich sparen.

## SINGLE INK-TECHNOLOGIE

Für jede Farbe gibt es einen separaten Tintentank. Der Vorteil liegt auf der Hand: es wird nur noch der Tank der aufgebrauchten Farbe ausgetauscht. Dadurch nutzen Sie die Tinte vollständig aus: Weniger Verschwendung – weniger Kosten.



## AUSWÄHLEN

Druckeinstellungen und Menge am bedienerfreundlichen LCD-Display festlegen.



## DRUCKEN

Druckvorgang ohne PC starten – und schon bald halten Sie das fertige Foto in der Hand.

FUNKTION ZUR BEARBEITUNG  
DES BILDAUSSCHNITTS PER  
EASY-PHOTOPRINT



Originalbild



Den gewünschten  
Bildausschnitt wählen



Das Ergebnis

## UMFANGREICHES SOFTWAREPAKET

Mit der vielseitigen Software des i905D lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Viele Möglichkeiten stehen Ihnen offen: sei es die Bearbeitung und Verwaltung Ihrer Fotos oder die Festlegung individueller Druckeinstellungen – mit dem Resultat können Sie sich sehen lassen. Neben der speziellen Canon Software Solution Disk (mit PhotoRecord und Zoom-Browser) gibt es weitere praktische Softwaretools wie etwa Easy-WebPrint oder Exif Print Support via Easy-PhotoPrint.

## HOHE KOMPATIBILITÄT

Keine Frage – der i905D unterstützt per USB-Schnittstelle die gängigen Windows- und MacOS-Betriebssysteme.



# Canon Tintenstrahldrucker i905D – Technische Daten


<b>Auflösung</b>	Bis zu 4.800 x 1.200 dpi <sup>1</sup>
<b>Druckmethode</b>	6-Tintensystem mit Mikrodüsen, MicroFine Droplet Technology™, 2 Picoliter Tröpfchengröße
<b>Farbmanagement</b>	ICM, ColorSync, Exif Print
<b>Druckgeschwindigkeit SW</b>	Bis zu 8 Seiten/Min. (max.), 3,7 Seiten/Min. (Std.)
<b>Druckgeschwindigkeit Farbe</b>	Text u. Grafik: Bis zu 7 S./Min. (max.), 2,6 S./Min. (Std.) A4 Vollfarbe: Bis zu 0,7 Seiten/Min. (Std.)
<b>Druckgeschwindigkeit Foto</b>	10 x 15 cm: Ca. 49 Sekunden (Std. auf PR-101)
<b>Papiermedien</b>	Normalpapier, Umschläge, Hochauflösendes Papier (HR-101N), Fotoglanzpapier (GP-401), Professionell Fotopapier (PR-101), Fotoglanzpapier Plus (PP-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-101), Fotopapier matt (MP-101), Overheadfolie (CF-102), T-Shirt-Transferfolie (TR-201)
<b>Papiergewicht</b>	64-105 g/m <sup>2</sup> und die unterstützten Canon Spezialmedien bis 270 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierzufuhr</b>	150 Blatt (50 Blatt über das Fotopapierfach) CD-R Druck-Kit (mitgeliefert): 1 CD-R oder 1 DVD Fotopapierfach (mitgeliefert): 20 Blatt
<b>Papiergröße</b>	A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (European DL oder Commercial 10), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, eigene Einstellungen Fotopapierfach: 10 x 15 cm
<b>Randloser Druck</b>	Professionell Fotopapier (A4, 10 x 15 cm), Fotoglanzpapier Plus (A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm), Fotopapier Plus Seidenglanz (A4, 10 x 15 cm), Fotoglanzpapier (A4, 10 x 15 cm), Fotopapier matt (A4)
<b>Tintensystem</b>	Single Ink-Technologie – sechs separate Tintentanks (BCI-6Bk, BCI-6C, BCI-6M, BCI-6Y, BCI-6PC, BCI-6PM)
<b>Schwarzintertankkapazität</b>	430 Seiten bei 5% Deckung <sup>2</sup>
<b>Farbtintertankkapazität</b>	540 Seiten (bei Druck des ISO/JIS-SCID N5 Motiv) <sup>3</sup> 430 Seiten bei 5% Deckung pro Tintentank <sup>3</sup> Cyan: 780 Seiten, Magenta: 580 Seiten, Gelb: 360 Seiten, Photo Cyan: 410 Seiten, Photo Magenta: 260 Seiten (bei Druck des ISO/JIS-SCID N5 Motiv) <sup>3</sup>
<b>PC-Schnittstelle</b>	USB
<b>Kameraschnittstelle</b>	Direct Print Anschluss: Kameradirektdruck über PictBridge oder Bubble Jet Direct kompatible Digitalkameras und Digitalcamcorder
<b>Kameradirektdruck</b>	Kompatibilität: Exif 2.2 oder niedriger, DPOF kompatibel
<b>Kartendirektdruck</b>	Speicherkompatibilität: CompactFlash™ Karte/Microdrive™, SmartMedia™, Memory Stick™ (außer PRO), SD Karte/Multimedia Karte; xD-Picture Karte*, Memory Stick DUO*, miniSD Karte* (* über optionalen Adapter)
<b>Kontrollmonitor</b>	Eingebauter 2"-LCD-Farbbildschirm
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows: PC mit Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium oder Windows 98, USB-Schnittstelle <sup>4</sup> , CD-ROM Laufwerk. Freier Festplattenspeicher für die Druckertreiberinstallation: 75 MB für Windows 2000/XP, 40 MB für Windows ME/98.

<b>Treiberoptionen</b>	Mac OS: Macintosh Computer mit Mac OS 8.6-9.x oder Mac OS X v10.2.1 oder höher, USB-Schnittstelle. Freier Festplattenspeicher für die Druckertreiberinstallation: 40 MB für Mac OS 8.6-9.x, 110 MB für Mac OS X v10.2.1 Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo Mac OS: Photo Optimizer PRO, Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo
<b>Mitgelieferte Software</b>	Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, CD-Label-Print, PhotoRecord, ZoomBrowser EX, Photo Viewer, Easy-PrintToolBox Mac OS: Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint
<b>Stromversorgung</b>	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	Ca. 3 W (Standby), ca. 30 W (Druckbetrieb)
<b>Temperaturbereich</b>	5-35 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	10-90%
<b>Geräusentwicklung</b>	Ca. 34 dB(A) (Ruhemodus)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Ca. 432 x 300 x 194 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 5,6 kg


<sup>1</sup> Platzierung der Tintentröpfchen mit 1/4.800 Zoll Abstand.  
<sup>2</sup> Alle Angaben stellen ungefähre Anhaltswerte dar und beziehen sich auf A4-Druckmedien. Der Schwarzintertankverbrauch bezieht sich auf 1.500 Schriftzeichen auf einer A4-Seite im Druckmodus für Normalpapier unter Windows XP.  
<sup>3</sup> Alle Angaben stellen ungefähre Anhaltswerte dar und beziehen sich auf A4-Druckmedien. Ausgehend vom ISO/JIS-SCID N5 Motiv im Druckmodus für Normalpapier unter Windows XP.  
<sup>4</sup> USB-Funktionalität besteht nur auf einem PC mit vorinstalliertem Windows XP, Windows 2000, Windows ME oder Windows 98 (auch Windows XP, Windows 2000 und Windows ME Upgrades vom vorinstallierten Windows 98 oder höher).

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.  
Die Druckgeschwindigkeit ist von der Hardware und dem jeweiligen Druckjob abhängig.  
Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.  
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.


Spezifikation gemäß CEL 1.1.1 110703












SW-Druck Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv




Farbdruck Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv



Tintenkapazität Messung mit diesem Motiv

## CANON VERBRAUCHSMATERIALIEN FÜR EINE HOCHWERTIGE DRUCKQUALITÄT

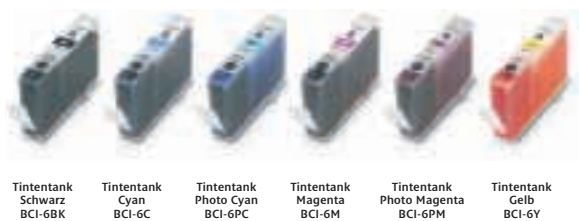

you can  
**Canon**

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Technischer Support  
0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)  
www.canon.de

Canon Ges.m.b.H  
Zetschegasse 11  
A-1230 Wien  
Tel. (01) 66 146-0  
Fax (01) 66 146-490  
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Tel. 01 835 61 61  
Fax 01 835 64 68  
www.canon.ch



German Edition 0038W512  
© Canon Europa N.V., 2003 (0903)